

翔鹭石化（漳州）有限公司

PX 与 PTA 间交通桥人行通道工程
新增厂外人行通道拆除重建工程
招标说明书

发包方：翔鹭石化（漳州）有限公司

2019 年 05 月




一、工程名称


翔鹭石化（漳州）有限公司PX与PTA间交通桥人行通道工程新增厂外人行通道拆除重建工程。

二、工程内容

1. 在PX与PTA之间1[#]和2[#]交通桥北侧已建人行通道北侧各新建1座人行通道（详见附件《平

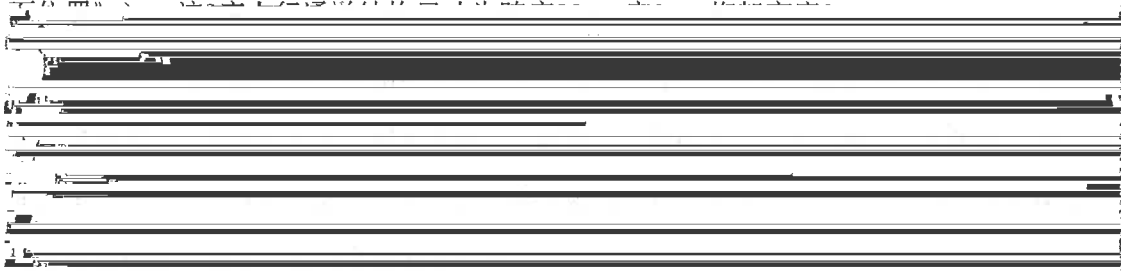

1) 钢桁架利旧

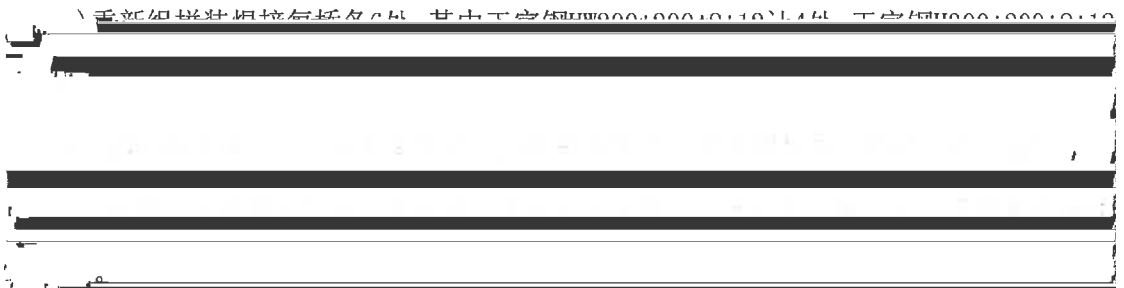


3) 照明电源接入点为PTA厂区侧路灯；监控系统接入PTA次大门已有的控制主机。

4) 人行通道两端至厂区道路连接段路面结构形式为180mm厚C35砼，各连接段具体尺寸长15.5米，宽4.7米。

5) 因施工需要拆除的栏杆（含石材、金属）和排洪渠边坡应保护性拆除，施工完成后材料利旧，并原样恢复，含于本工程。

原施工石材栏杆具体尺寸和构造如下图，需配合拆除部位计40m，恢复（材料利旧）部位计31m。

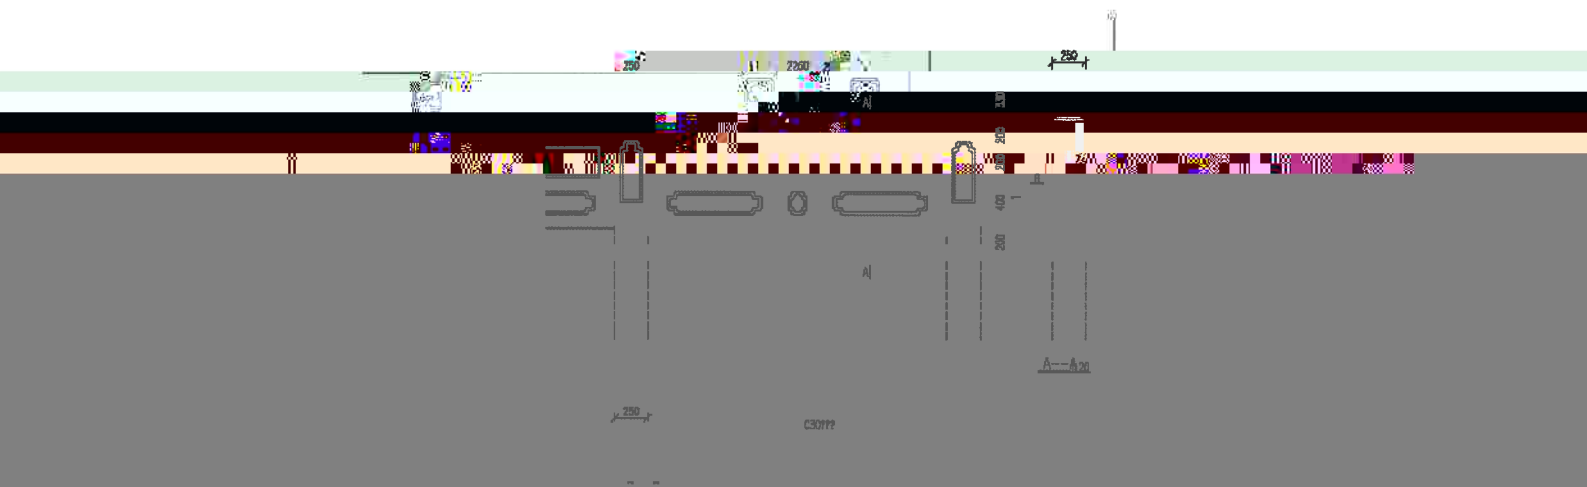

b) 铁艺栏杆

原高度1.5米；立柱截面尺寸100mm×100mm，厚度2.0mm；横杆截面尺寸45mm×45mm，厚1.7mm，上下各两道；立杆截面尺寸25mm×25mm，厚1.5mm，间距110mm。需配合拆除部位计40m，恢复（材料利旧）部位计31m。

c) 排洪渠边坡

结构形式为渠两侧护面采用400mm浆砌块石，共需配合拆除部位约150m²，恢复（材料利旧）部位约110 m²。

6) 两人行通道楼承板中的桁架钢筋、M19栓钉拆除含于本工程，钢筋由建设单位回收，施工单位配合装车。

7) 施工区域综合地质和周边环境，基础施工请考虑是否降水。

三. 工程地点

漳州古雷港经济开发区腾龙路3号翔鹭石化（漳州）有限公司。

四. 投标要求

1. 施工单位须向发包人提交一份完整的《工程量清单》，应包括第二条明确的所有内容，每项标明名称、单位、数量、综合单价、合价、总价等便于工程进度款支付。



五. 工期要求

的日期为准。



本案采用施工总承包的形式，承揽商要求具有钢结构建筑建造业绩，并具备相应的工程

- 2. 附件二《设计图》
- 3. 附件三《设计变更单》

审批:  2019.5.9

审核: 